



Produktmerkmale:

- Für Anwendung in Justizvollzugsanstalten, öffentlichen Gebäude und Einrichtungen, Parkhäuser, usw.
- Für alle Bereiche, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind
- Vandalensicher durch sehr schlagfestes Polycarbonatgehäuse
- Für Wand-/Deckenmontage geeignet
- Perfekte Lichtverteilung durch eingebauten Aluminiumreflektor
- CE-Zeichen




Material:


Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Stärke: 1,5 mm, extrem schlagfest
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent
 Stärke: 5 mm, extrem schlagfest
 Farbe: RAL 9003 (weiß)
 Reflektor: Aluminium

Technische Daten:


Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 54

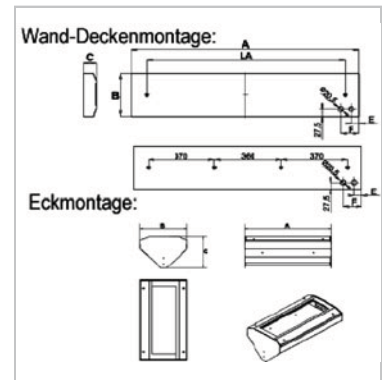

2 x 39 W:

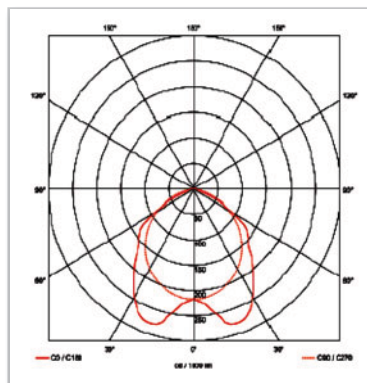

2 x 54 W:

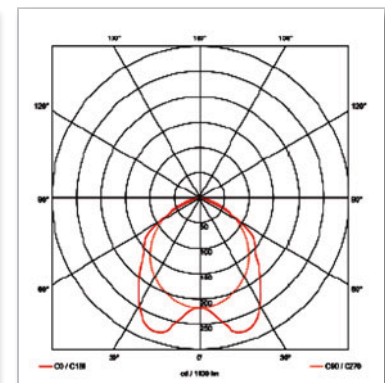

Auswahltabelle:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Abmessungen mm A x B x C
18 573 208	Wand-/Deckenaufbau	2 x 8 W	T5	EVG	336 x 181 x 56
18 573 213	Wand-/Deckenaufbau	2 x 13 W	T5	EVG	564 x 181 x 56
18 573 214	Wand-/Deckenaufbau	2 x 14 W	T5	EVG	596 x 181 56
18 573 224		2 x 24 W			
18 573 221	Wand-/Deckenaufbau	2 x 21 W	T5	EVG	896 x 181 x 56
18 573 239		2 x 39 W			
18 573 228	Wand-/Deckenaufbau	2 x 28 W	T5	EVG	1196 x 181 x 56
18 573 254		2 x 54 W			
18 573 239-1H	Wand-/Deckenaufbau	2 x394 W	T5	Notlichtelektronik Betriebsdauer 1 h	896 x 181 x 56
18 573 228-1H		2 x 28 W			1196 x 181 x 56
18 573 254-1H		2 x 54 W			1196 x 181 x 56

Zubehör für AVL-LUX CLASSIC

18 573 100	Spezialschrauben M5x12, für die Befestigung der AVL-LUX PREMIUM
18 573 200	Spezialschlüssel für die AVL-LUX PREMIUM
18 573 313	Eckmontage-Set für 13 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 567 x 184 x 135 mm
18 573 324	Eckmontage-Set für 24 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 599 x 184 x 135 mm
18 573 339	Eckmontage-Set für 39 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 899 x 184 x 135 mm
18 573 354	Eckmontage-Set für 54 W Ausführungen, Abmessungen (L x B x T): 1199 x 184 x 135 mm
18 573 413	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 13 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 636 x 262 mm
18 573 424	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 24 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 668 x 262 mm
18 573 439	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 39 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 968 x 262 mm
18 573 454	Einbaurahmen für den Deckeneinbau, für 54 W Ausführungen, Abmessungen (L x B): 1268 x 262 mm