



Produktmerkmale:

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaste
- Von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Deckenaufbaversion inkl. Seilabhängung
- Inkl. 2G7 Kompaktleuchtstofflampe für Notleuchten
- Inklusive* 1x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis C
- CE-Zeichen, hochwertiger NI-MH-Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108



*** Standard-Satz Hinweisschilder**



Material:


Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
 Farbe: RAL 9006 (Aluminiumgrau)
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent, bruchsicher
 Piktogramm: PVC-Scheibe

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC/ 24 V AC/DC
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20
 Leergewicht: 4,4 kg
 Abmessungen (A x B x C): 310 x 280 x 310 mm

Erkennungsweite:

Erkennungsweite: 42 Meter

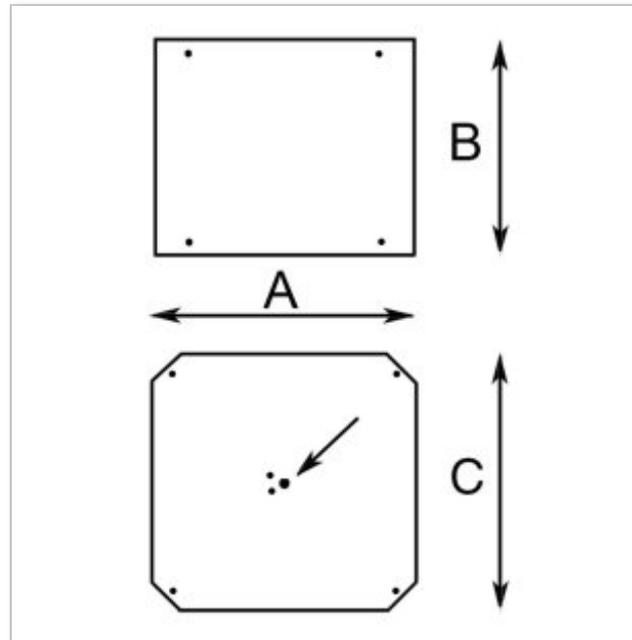

Auswahltable:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Abmessungen
18 570 030	Deckenaufbau	11 W	2G7D	Notlichtfunktion mit AT-Funktion	3 h	310 x 280 x 310 mm
18 570 090				EVG	Zentrale Versorgung	